

TSR-852


品質とコストを両立させた「超低コスト化樹脂」

- 韌性・精度・摺動性を兼ね備えたバランスバランスの良い樹脂です
- 最高のコストパフォーマンス 価格と韌性の新提案

項目/樹脂	TSR-852	TSR-821	ABS / PP
粘度(mPa・s)/25℃	515	380	— / —
比重/25℃	1.13	1.12	1.04 / 0.91
引張強度(MPa)	49	49	43 / 32
伸度(%)	17	13-15	15~60 / >500
引張弾性率(MPa)	2,330	1,800	1,800 / —
曲強度(MPa)	75	70	70 / —
曲弾性率(MPa)	2,100	2,225	2,250 / 1,660
衝撃強度(J/m)	30	48-49	200 / 37
高荷重 HDT (℃)	50	49-52	80~90 / 49~60
低荷重 HDT (℃)	54	55-56	—
消防法	非該当	第四類第四石	— / —

※本物性値は代表値であり、規定値ではありません。また、本物性値は予告なく変更になる可能性があります。

※（ ）内の数値は熱処理後の物性値です。

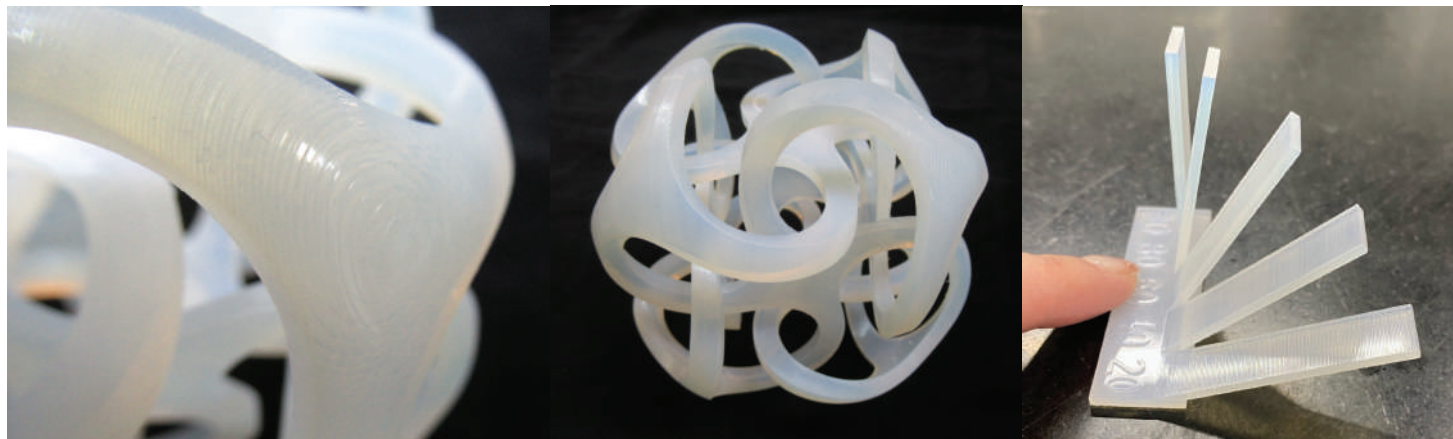

- 記載の写真は印刷のため実際の色とは多少異なる場合があります。
- 記載の仕様は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
- 記載の仕様は2023年3月現在のものです。